

LINEA



TREVOS

Hledáte kvalitní interiérové LED osvětlení?


Produktová řada svítidel **LINEA** je dokonalým řešením moderního a technicky funkčního osvětlení. Svítidla s rovnoměrným osvětlením se dají upevnit na strop nebo stěnu. Díky různým velikostem svítidel z řady LINEA lze efektivně osvětlit jak veřejné tak neveřejné prostory.




Podpora přirozeného
biorytmu



Vhodné do
kanceláře



Nízká spotřeba
energie




PROČ?

Stylové do každého interiéru
Flexibilní použití
Cenově dostupné řešení
Vhodné pro montáž na stěnu i strop
Opálový a rovnoměrně osvětlený kryt (UGR 22)
Do prostor s potřebou vyššího krytí (IP54)



PROČ?

KRUH
ČTVEREC
OBDELNÍK (1.4 FT, 2.4 FT)

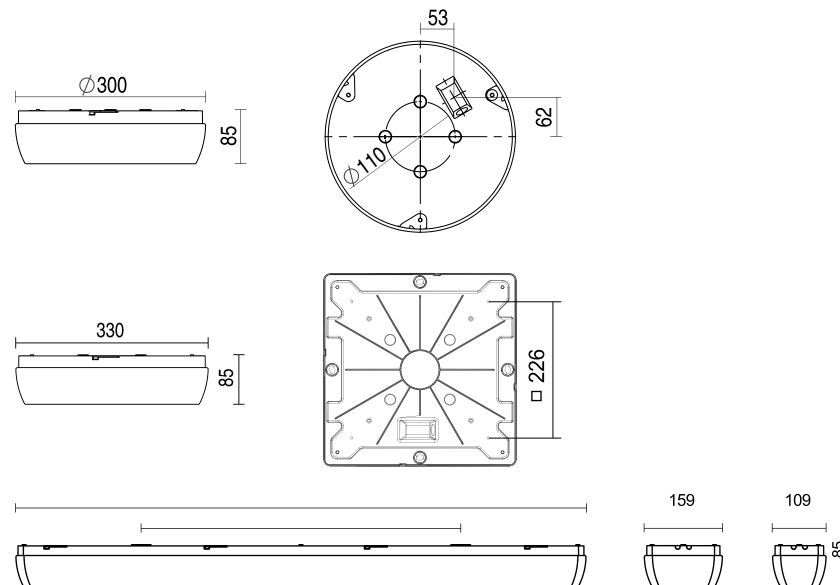



VYUŽITÍ

**DOMÁCNOSTI
OBCHOD**



VYUŽITÍ

KANCELÁŘE VZDĚLÁNÍ

VSTUPNÍ PROSTORY

UČEBNY

POSLUCHÁRNY



VYUŽITÍ

**NEMOCNICE
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ**



VÝHODY

- Záruka 5 let
- Možnost provedení se záložním zdrojem M1h a M3h
- Možnost dodání v DALI provedení
- Snadná instalace a údržba
- Certifikáty ENEC, CB a CE
- BIM objekt
- Vyrobena v České republice



TECHNICKÝ POPIS

Odolnost proti nárazu - IK10

Krytí svítidla - IP54

Výkon až 126 lm/W

Světelný tok 1550 lm - 8800 lm

Opálový a rovnoměrně osvětlený kryt (UGR 22)

Maximální teplota okolí až 35 (stupňů) C




Základna z bílého polykarbonátu (RAL 9016)


Plastové koncovky v barvě základny

Životnost 50 000 hodin (L90)

Dodáváno v provedení 3000K, 4000 K, 5000 K nebo 6500 K








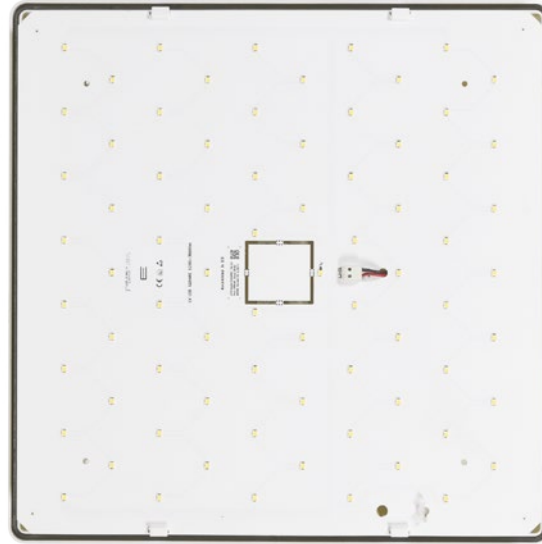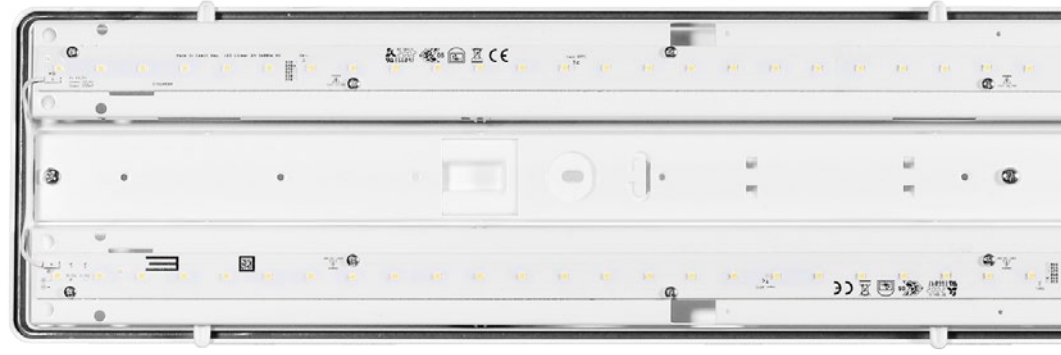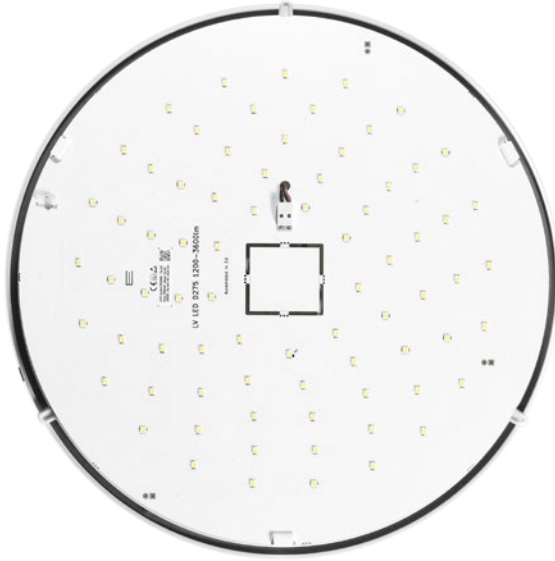

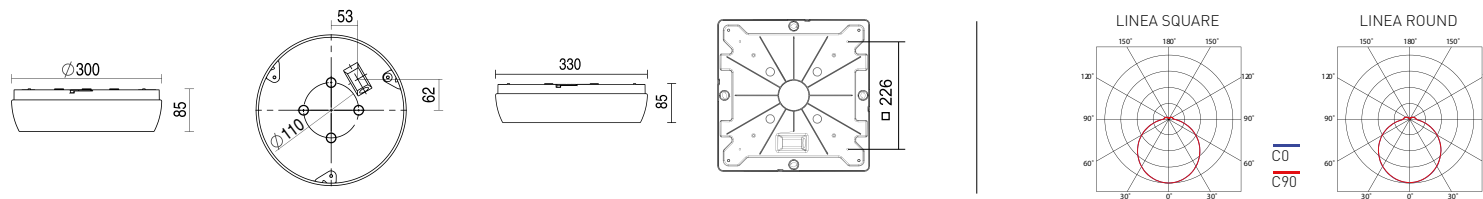

LINEA ROUND	Maximální teplota [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]
LINEA ROUND 1550/840	35	1550	1220	10	146	1
LINEA ROUND 1900/840	35	1900	1500	12	149	1
LINEA ROUND 2200/840	35	2200	1740	14	150	1
LINEA ROUND 2500/840	35	2500	1980	16	148	1
LINEA ROUND 3600/840	30	3600	2840	24	148	1,1

LINEA SQUARE	Maximální teplota [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]
LINEA SQUARE 1550/840	35	1550	1240	10	124	1,4
LINEA SQUARE 1900/840	35	1900	1520	12	127	1,4
LINEA SQUARE 2200/840	35	2200	1760	14	126	1,4
LINEA SQUARE 2500/840	35	2500	2000	16	125	1,4
LINEA SQUARE 3600/840	30	3600	2880	24	120	1,5

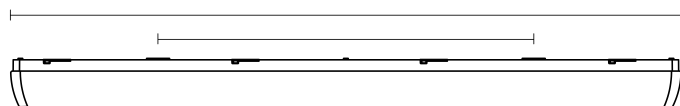

LINEA	Maximální teplota [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]	A (mm)	D (mm)
LINEA 1.4ft 2600/840	35	2580	2170	16	136	1,9	1160	650
LINEA 1.4ft 3200/840	35	3110	2610	16	131	1,9	1160	650
LINEA 1.4ft 4400/840	35	4350	3650	27	135	1,9	1160	650
LINEA 2.4ft 5200/840	35	5150	4220	31	136	2,5	1160	650
LINEA 2.4ft 6400/840	35	6260	5130	37	139	2,5	1160	650
LINEA 2.4ft 8800/840	35	8710	7140	51	140	2,5	1160	650

LINEA

TREVOS, a.s.


Nová Ves 34

511 01 Turnov

Česká republika

Telefon: +420 481 363 347

Email: obchod@trevos.cz



www.trevos.cz